



SISTEMI MULTI SPLIT IN POMPA DI CALORE SERIE ITKEI-R32 DC INVERTER



Modello ITKEI-25UI-R32

Unità interna canalizzabile in controsoffitto con batteria a espansione diretta in pompa di calore, con quattro velocità di ventilazione per fornire diversi livelli di comfort, carrozzeria in lamiera d'acciaio zincato rivestita di materiale termoacustico, le dimensioni compatte la rendono idonea all'installazione anche in controsoffitti particolarmente angusti.


Pompa di scarico condensa incorporata in grado di sollevare l'acqua a 750 mm, due modalità aspirazione aria, in quanto è possibile variare la posizione per la ripresa dell'aria, posteriore o inferiore per ottimizzare lo spazio disponibile.

La pressione statica disponibile consente un'ampia scelta nel dimensionamento delle canalizzazioni. Predisposizione per installare un condotto per la presa d'aria esterna per migliorare la qualità dell'aria interna.



Caratteristiche tecniche

Alimentazione elettrica		V/Ph/Hz	220-240V/1Ph/50Hz
Raffreddamento	Capacità	Btu/h	9000 (3500~11000)
		kW	2,64 (1,02~3,22)
	Potenza assorbita nominale	W	30
	Corrente assorbita nominale	A	0,13
Riscaldamento	Capacità	Btu/h	10000 (2800~11500)
		kW	2,93 (0,82~3,37)
	Potenza assorbita nominale	W	30
	Corrente assorbita nominale	A	0,13
Unità interna	Dimensioni (LxPxA)	mm	700x506x200
	Imballo (LxPxA)	mm	915x526x280
	Peso netto/Peso lordo	Kg	18,5/23,1
Portata aria unità interna (Max/Med/Min)		m ³ /h	450/400/350
Pressione statica utile		Pa	25 (0-50)
Livello pressione sonora unità interna (Max/Med/Min)		dB(A)	35,1/32,1/30,9
Livello potenza sonora unità interna		dB(A)	55
Tubazione frigorifera	Lato liquido/Lato gas	mm (inch)	Ø6,35/Ø9,52 (1/4"/3/8")
Diametro tubazioni drenaggio acqua		mm	OD Ø25
Cavo di comunicazione fra U.I. e U.E.		mm ²	3xfili+terra
Tipo di controllo			Comando a filo
Temperature di esercizio	Unità interna (raffred./riscald.)	°C	17~30
	Unità esterna (raffred./riscald.)	°C	-15~50 / -20~30

Display pannello per eventuale telecomando infrarosso opzionale.

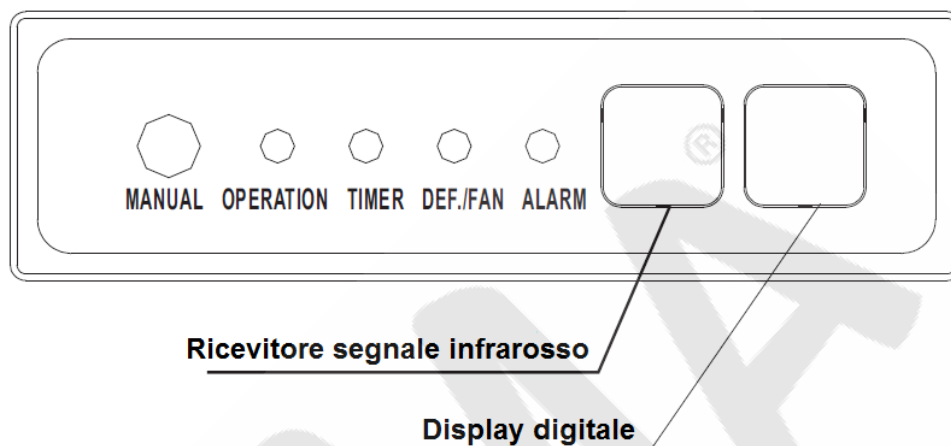


Collegamento elettrico condizionatori unità interne MULTI SPLIT IDEMA serie ITKEI-R32

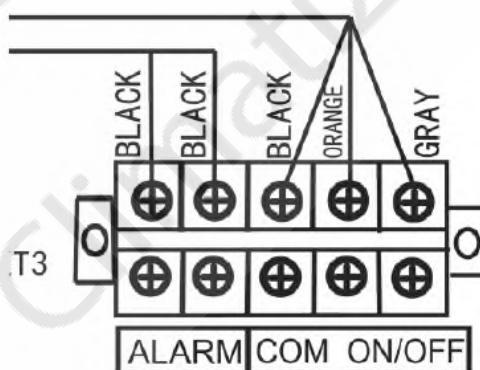
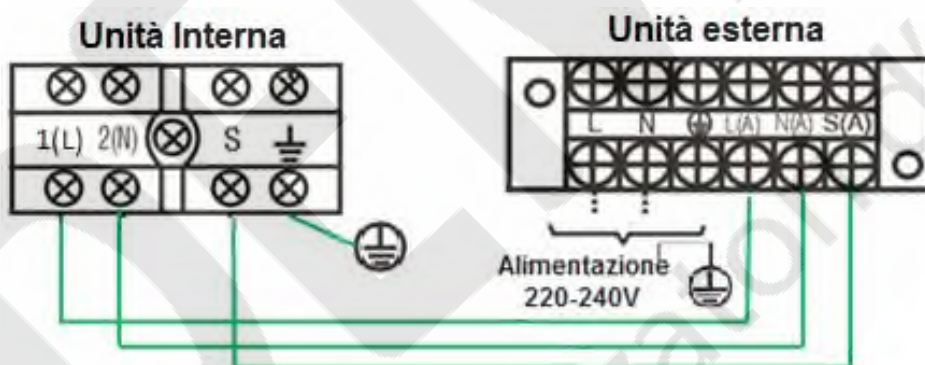


Contatto funzionale standard come contatto remoto ON/OFF, e l'uscita del segnale di allarme (220V).

Dimensioni unità interna

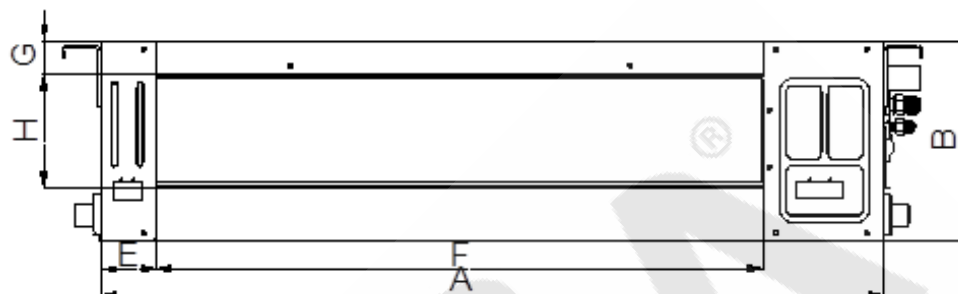

Preso aria esterna

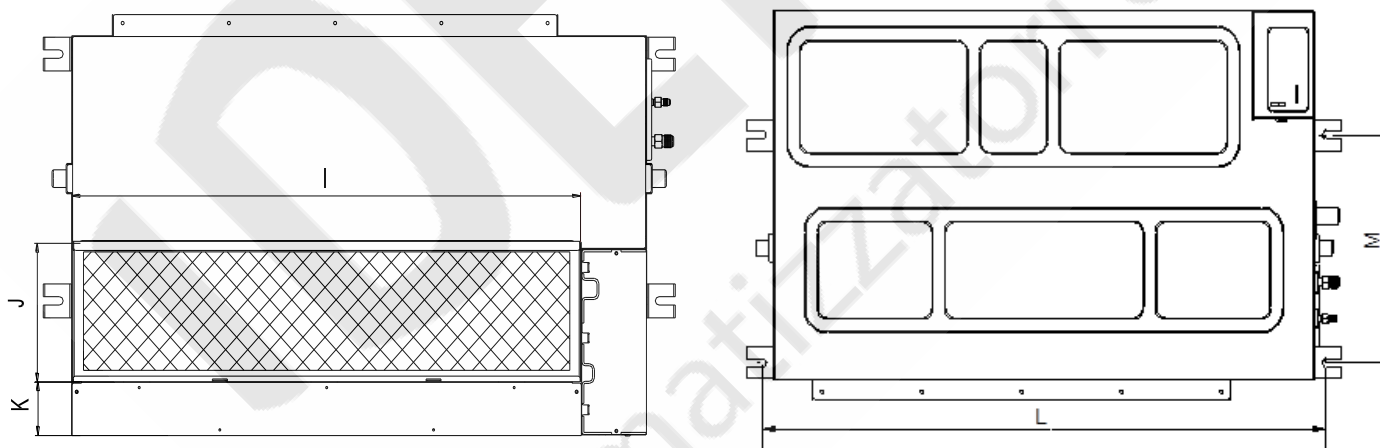
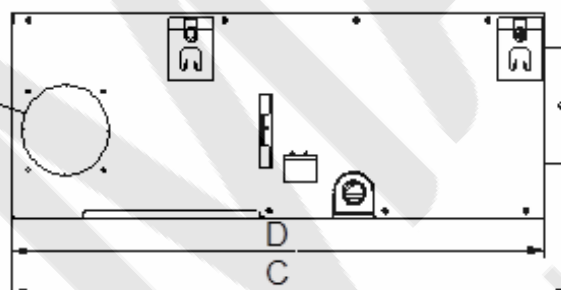


Capacità (Btu)	Dimensioni esterne (mm)				Sezione mandata aria				Sezione ripresa aria			Punti di fissaggio	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
9K	700	200	506	450	25	537	20	152	599	186	80	741	360


Capacità Btu/h	Unità interna			Tubazione frigorifera	
	L	P	A	Gas	Liquido
9K	700	506	200	3/8" (Ø9,52)	1/4" (Ø6,35)

Istruzioni di regolazione pressione statica

Funzione di regolazione automatica della velocità di ventilazione per adattarla alla rete di canali.



Spazio di servizio

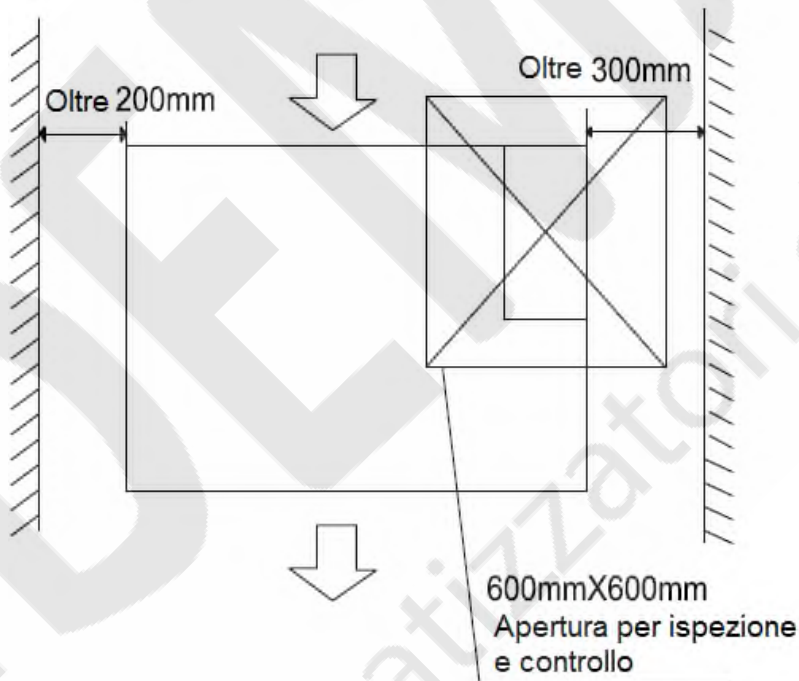

Questo scheda tecnica è stata creata a scopo informativo.

I dati di progettazione e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso per il miglioramento del prodotto.

La ditta declina ogni responsabilità per i risultati di progettazione o d'installazione non conforme alle normative degli impianti meccanici ed elettrici ed eseguiti da personale non autorizzato.